370

FLUIDES COMPATIBLES

air

eau

vapeur

3/2 | NF | NO

0 bar | alu | REP | MEL

COMMANDE DIRECTE



370	C	2	V	75	-	N	P	R	•

Modèle
370

Fonction

C	3/2 NF
D	3/2 NO
E	3/2 mélange
F	3/2 répartition

Raccordement

2	G1/4"

DN

75	7,5 mm

Joint

V	FKM	-10 à 130°C

Exécution

N	standard AC/DC

Bobine

P	Standard Classe H	27 watts taille 30 - H.T. noyau 13 mm

Tension

D	12 VDC
E	12 VAC
F	24 VDC
G	24 VAC
K	48 VDC
L	48 VAC
M	110 VDC
N	115 VAC
R	230 VAC
S	380 VAC

Option

•	standard
4	Led + VDR
9	sans connexion

CARACTÉRISTIQUES DU CORPS D'ÉLECTROVANNE

Construction	Corps : **alliage léger anodisé** | Pièces internes : **acier inoxydable** | Joint FKM | Bobine orientable à **360°**
Commande	Électrique
Joint et température	**FKM** : -10 à 130°C
Température ambiante	Avec **bobine classe H** : -10 à 80°C
Diamètre nominal	7,5 mm
Raccordement	G1/4"
Montage | Fixation	Indifférent (de préférence bobine vers le haut) | Fixation par **2 orifices taraudés M5** ou sur canalisation rigide
Temps (suivant pression et viscosité du fluide)	**Ouverture et fermeture** : ± 60 ms

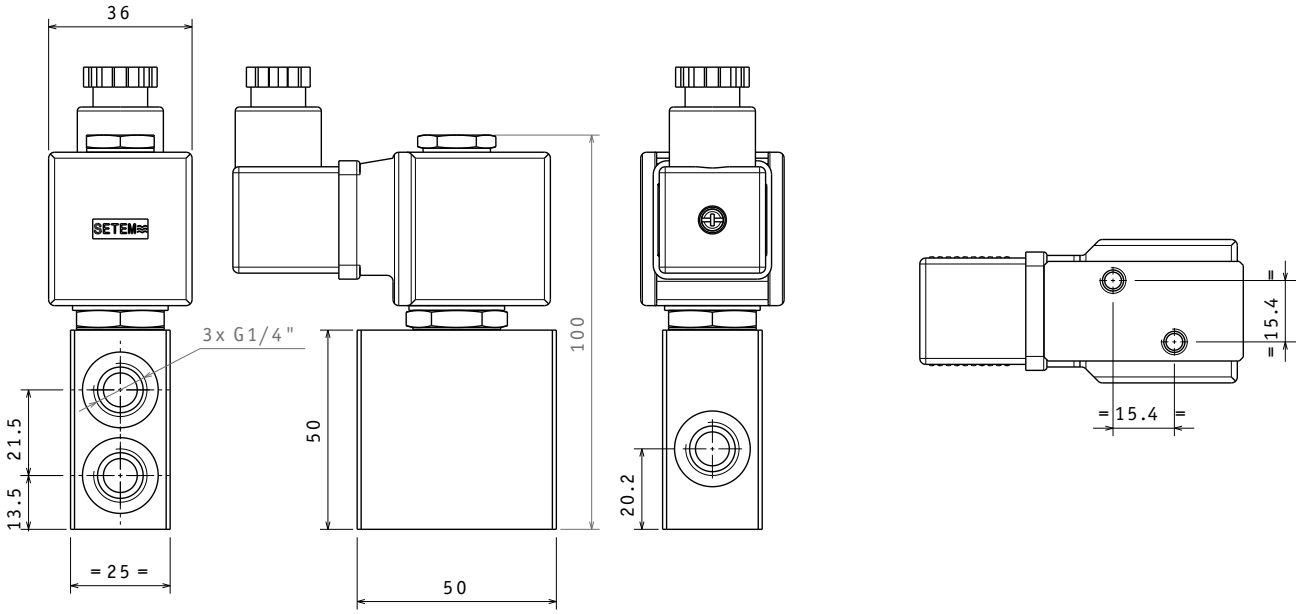

CARACTÉRISTIQUES DES BOBINES ASSOCIÉES

Tension et courant	**Standard :** 24 DC - 24/50 - 230/50 | **Spéciale :** 6 à 48 DC - 12/50 à 380/50
Consommation	**Bobine P :** 27 watts
Tolérances	± 10 % pour le **courant alternatif et continu redressé** (limité à 15 volts) + 10 % et -5 % pour **courant continu sur batterie** (limité à 15 volts)
Facteur de marche	100 %
Raccordement	En standard par connecteur orientable | Protection IP65 Dans le cas d'une ambiance humide (condensation et/ou projection d'eau), prévoir une protection antihumidité (protection temporaire à renouveler).

CARACTÉRISTIQUES NOMINALES

Raccord	DN (mm)	Valeur Kv (m^3/h)	Valeur QNn (l/mn)	Pression de service mini. (bar)	Pression de service maximale (bar) et joints disponibles		Bobine	
					V | FKM		Standard	Spéciale
					AC	DC		
G1/4	7,5	0,64	700	0	9	9	P	-